常盤の自動一面かんな盤

Single Surface Planer

2020年新モデル

ADシリーズ

AD−502A・AD−602A

デジタル仕様

送りインバーター仕様

■ 特徴

- 加工厚は大きく見やすいデジタル表示。
- 定盤昇降はプリセットカウンターにより自動位置決め。
- 自動昇降ネジはオイルバス方式により、いつも軽快。
- 送り速度は無段変速で自由に選択。
- 全ローラー強制駆動で強力な送材力。
- ジョインター刃の刃物セットはワンタッチで、安全・確実。
- 反発防止装置により安全作業。
- 板ガミ防止装置付き。

お願い／弊社では常に製品の改良を心掛けておりますので、カタログ掲載の写真仕様と納入製品が多少異なる場合がございます。予めご了承くださいませ。

Single Surface Planer

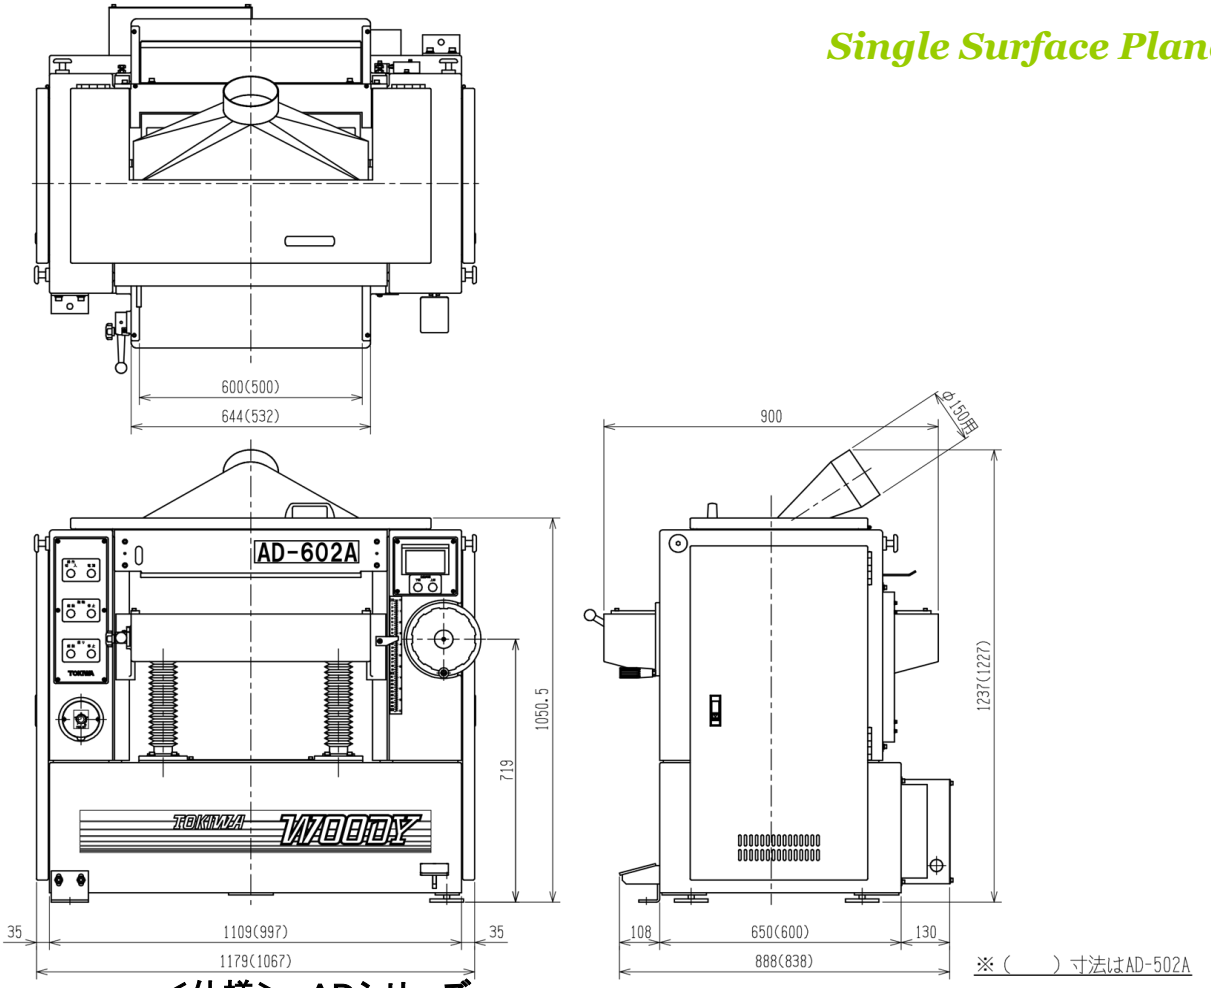

＜仕様＞ ADシリーズ

機　　種	AD－602A	AD－502A
最大加工寸法（巾×厚）mm	596×305	496×305
最小加工寸法（巾×厚）mm	596×3	496×3
定盤の高さ mm	563～868	563～868
主軸回転数 min^{-1}	5,000	5,000
ｶｯﾀｰﾍｯﾄﾞの径(丸胴3枚刃)mm	φ100	φ100
送り速度 m/min	5～20	5～20
使用ﾓｰﾀｰ(主軸・送り・定盤昇降)kW	5.5　0.75　0.4	3.7　0.75　0.4
使用刃物 mm	600×32×5	500×32×5
機械寸法（巾×奥×高）mm	1,179×900×1,237	1,090×900×1,237
集塵用ホッパー	φ150　真中上向	φ125真中上向
機械重量 kg	860	780
＜オプション＞		
エンシンブロック	○	○
ｺﾞﾑ・ｾｸｼｮﾅﾙﾛｰﾗｰ仕様	（標準装備）	○
プリセットカウンター	（標準装備）	（標準装備）

※加工巾600mm以上は、特注仕様にて承ります。

常盤工業株式会社

常盤の木工機

WOOD LIFE FOR TOMORROW

＜本社＞
〒504-0957
岐阜県各務原市金属団地58番地
TEL(058)382-2298(代)　E-Mail
FAX(058)382-2297　sales_g@tokiwakk.co.jp
URL　http://www.tokiwakk.co.jp

＜東京出張所＞
〒131-0043　東京都墨田区
立花3丁目10番7号
携帯　(090)7714-7813

＜山口出張所＞
〒747-0005
山口県防府市中西1-3
携帯　(090)1010-1705

お問合せ

お願い／弊社では常に製品の改良を心掛けておりますので、カタログ掲載の写真仕様と納入製品が多少異なる場合がございます。予めご了承くださいませ。