

自動一面鉋盤 樹脂仕様

AD-402P




チップブレーカー前後



デジタル仕様



フラットテーブル仕様

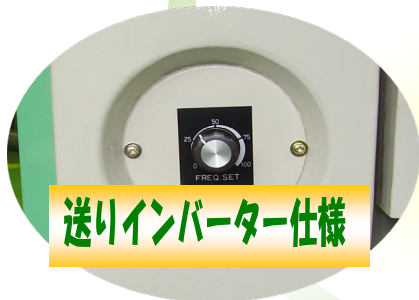

送りインバーター仕様



送りゴムローラー

AD-402P機械仕様

加工材料寸法	加工材最大巾	395mm
	加工材最大高さ	305mm
使用モーター	主軸	2.2kw
	送り	0.75kw(インバーター)
	定盤昇降	0.4kw
主軸	回転数	5000min-1
	胴径	100φ
	超硬刃物	400×32×5mm-3P
送材	送材速度	2~12m/min
機械寸法	巾	1010mm
	高さ	1080mm
	奥行	1065mm
機械質量		700kg

標準装備

デジタル 自動昇降

集塵口ホッパー125mmφ

プリセットカウンター(自動位置決め装置 1/100表示)

常盤の木工機

WOOD LIFE FOR
TOMORROW

常盤工業株式会社

本社

〒504-0957
岐阜県各務原市金属団地58番地
TEL (058)382-2298(代)
FAX (058)382-2297
E-mail sales_g@tokiwakk.co.jp
URL http://www.tokiwakk.co.jp

東京出張所

〒131-0043
東京都墨田区立花3丁目10番7号
携帯 (090)7714-7813
FAX (03)3613-3640

お問い合わせ

※機械の改良にとまない、お断りなく仕様などを変更させて頂くことがあります。予め御了承下さい。